

Accesorios Electrosoldables Instalaciones de Polietileno con soldadura eléctrica



Indice

3

Tubería ELOFIT NADIR

5

Accesorios electrosoldables PE100 SDR11 PN16

13

Accesorios de transición PE100 SDR11 PN16

17

Portabridas y bridas

25

Collares electrosoldables PE100 SDR11 PN16

33

Máquinas y Herramientas

DEFINICIÓN ABREVIATURAS

PFA: Presión de funcionamiento admisible (bar)

PN: Presión nominal (bar)

SDR: Parámetro que se utiliza comúnmente como método e clasificación de las tuberías. Es un número convenientemente redondeado, aproximadamente igual a la relación entre el diámetro exterior y el espesor de pared de la tubería.

SDR mín.: Valor mínimo de soldabilidad. Nos informa del mínimo espesor necesario en la tubería para la realización de la unión.

Tubería ELOFIT NADIR

Tubería PE ELOFIT NADIR

Tubería en polietileno de alta densidad, PE100 para conducción de agua y saneamiento con presión.

La tubería **PE100 ELOFIT NADIR** cumple con los requisitos de la normativa aplicable EN 12201 e ISO 4427 para la distribución de fluidos a presión. En particular, es adecuado para el transporte de agua para consumo humano, ya que se ajusta al Decreto Ministerial N.º 174 de 2004, las disposiciones del Decreto Ley N.º 31 02/2001 (y en el Decreto legislativo posterior 27 del 02/2002) y, en cuanto a las características organolépticas del agua transportada, está de acuerdo con EN 1622.

También la tubería **PE100 ELOFIT NADIR** cumple con los requisitos de la normativa aplicable EN ISO 15494 de sistemas de canalización en materiales plásticos para el transporte de fluidos en aplicaciones industriales.

Disponible para distribuidores Italsan la tubería en barras de 4 metros en PN16 y diámetro DN50 hasta DN160.

TUBERÍA PE ELOFIT NADIR PE100 SDR11 PN16



Referencia	Ø (mm)	Espesor (mm)	Precio (€ /m)
TNAD5016B4	50	4,6	Tarifa mensual
TNAD6316B4	63	5,8	Tarifa mensual
TNAD7516B4	75	6,8	Tarifa mensual
TNAD9016B4	90	8,2	Tarifa mensual
TNAD11016B4	110	10,0	Tarifa mensual
TNAD12516B4	125	11,4	Tarifa mensual
TNAD16016B4	160	14,6	Tarifa mensual


Solicitud de tarifa PVP en vigor, a través de nuestra dirección de correo electrónico atencionalcliente@italsan.com o bien al delegado Italsan de la zona.

Atención al cliente: 902 20 31 41

Accesorios electrosoldables PE100 SDR11 PN16

Accesorios electrosoldables
**MANGUITO ELECTROSOLDABLE
PE100 SDR11 PFA/PN16**
Descripción

- A partir de Ø225 realizar precalentamiento según código de barras.
- (*) SDR mín. 20-25-32 soldables con tubería SDR 11-9-7,4
- (*) SDR mín. de Ø40 a Ø630 soldable con tubería SDR 17,6 – 17 -13,6 -11 – 9 -7,4.

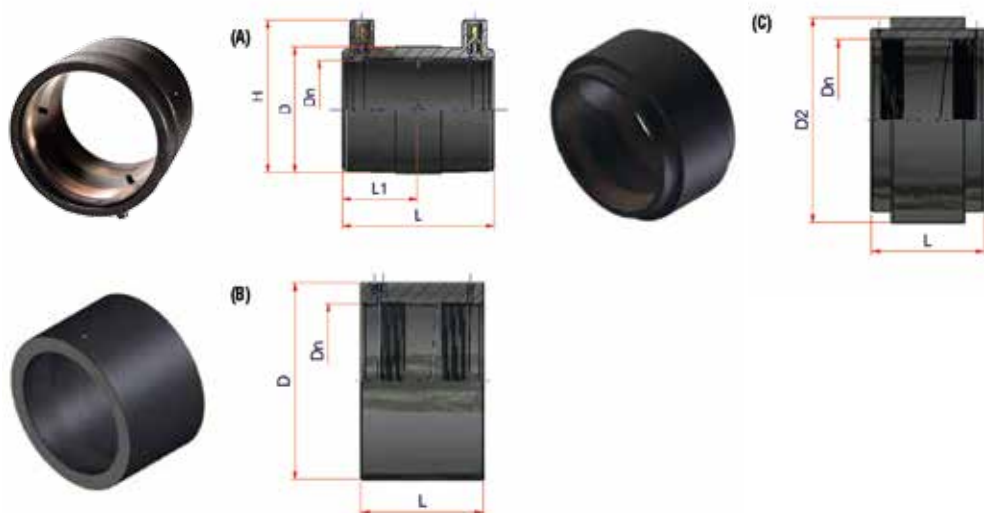

Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	D (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
EME020	A	20	11	20	33	-	34	70	53	2,84
EME025	A	25	11	25	36	-	34	70	57	2,84
EME032	A	32	11	32	46	-	34	70	65	2,84
EME040	A	40	17,6	40	55	-	41	85	75	2,84
EME050	A	50	17,6	50	67	-	42	87	86	4,07
EME063	A	63	17,6	63	77	-	47	97	100	4,35
EME075	A	75	17,6	75	98	-	61	125	114	7,41
EME090	A	90	17,6	90	113	-	72	146	130	8,02
EME110	A	110	17,6	110	136	-	76	155	144	9,78
EME125	A	125	17,6	125	156	-	82	166	168	13,83
EME140	A	140	17,6	140	168	-	84	170	181	18,35
EME160	A	160	17,6	160	191	-	87	175	201	18,45
EME180	A	180	17,6	180	215	-	88	177	224	32,27
EME200	A	200	17,6	200	236	-	92	185	243	36,54
EME225	A	225	17,6	225	272	-	104	212	274	55,73
EME250	A	250	17,6	250	296	-	106	212	300	67,15
EME280	A	280	17,6	280	355	-	110	220	338	99,48
EME315	A	315	17,6	315	372,5	-	120	240	373	109,12
EME355	B	355	17,6	355	450	-	-	260	-	215,28
EME400	B	400	17,6	400	500	-	-	290	-	251,13
EME450	B	450	17,6	450	560	-	-	340	-	526,19
EME500	B	500	17,6	500	612	-	-	360	-	606,35
EME560	C	560	17,6	560	-	710	-	400	-	1.094,76
EME630	C	630	17,6	630	-	800	-	440	-	1.603,45
EME710	C	710	17,6	710	-	900	-	480	-	2.156,37
EME800	C	800	17,6	800	-	1000	-	500	-	3.096,30

**Fabricación de manguitos eléctricos
PE100 SDR17 PFA PN10**

Para solicitar precio y plazo de entrega:




Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

Accesorios electrosoldables

CODO ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-(*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

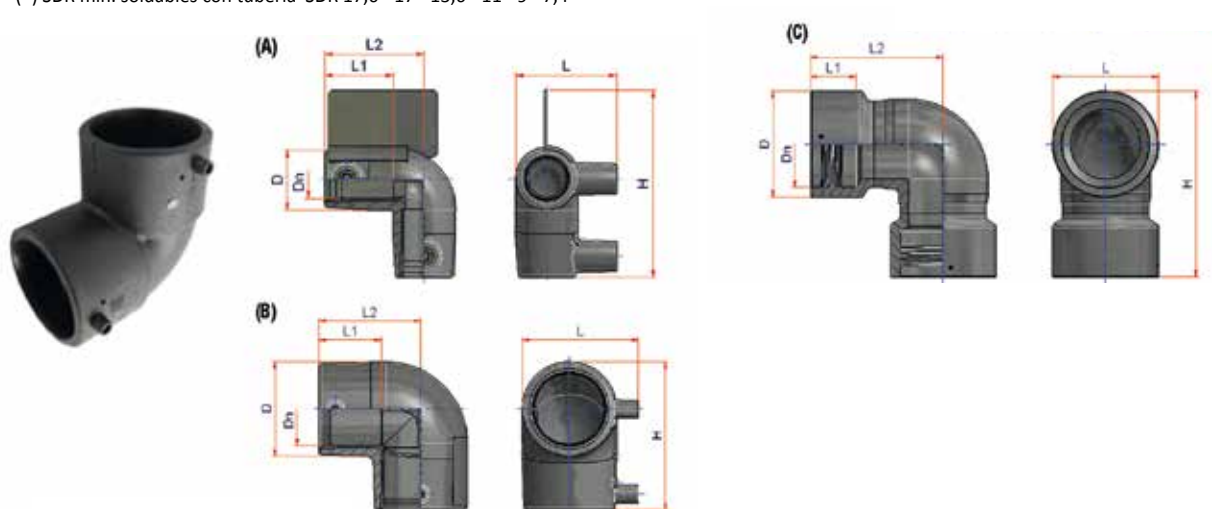

Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
EGEM020	A	20	17,6	20	32	34	50,5	52	95,5	7,90
EGEM025	A	25	17,6	25	37	37	54	57	102	7,90
EGEM032	B	32	17,6	32	45	34	57,5	64	80	7,06
EGEM040	B	40	17,6	40	53	41	65	73	91,5	7,41
EGEM050	B	50	17,6	50	65	48	77	84	109,5	11,11
EGEM063	B	63	17,6	63	78	53	88	100	129	10,49
EGEM075	B	75	17,6	75	90	58	97	110	142	18,59
EGEM090	B	90	17,6	90	115	78	119	133	176	20,62
EGEM110	B	110	17,6	110	139	83	144	164	214	29,60
EGEM125	B	125	17,6	125	158	85	157,5	180	237	48,89
EGEM160	B	160	17,6	160	192	90	173	208,5	269	81,98
EGEM180	B	180	17,6	180	208	112	185	225	289	135,70
EGEM200	B	200	17,6	200	230	125	205	250	320	191,04
EGE225	C	225	17,6	225	274	124	337	274	474	467,43
EGE250	C	250	17,6	250	308	132	385	308	539	584,90
EGE315	C	315	17,6	315	380	155	422	380	612	797,68

Accesorios electrosoldables
**CODO ELECTROSOLDABLE A 45°
PE100 SDR11 PFA/PN16**
Descripción

-(*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4



Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ECEM032	A	32	17,6	32	45	36	46,5	64,5	94	7,65
ECEM040	A	40	17,6	40	55	41	53,5	75	109	9,14
ECEM050	A	50	17,6	50	65	48	62,5	83	128	12,96
ECEM063	A	63	17,6	63	80	53	68	100	147	10,69
ECEM075	A	75	17,6	75	95	60	81	113	169	20,67
ECEM090	A	90	17,6	90	119	70	99	134	208	22,96
ECEM110	A	110	17,6	110	137	83	114	161,5	241	32,96
ECEM125	A	125	17,6	125	170	85	122	157	246	52,86
ECEM160	A	160	17,6	160	192	90	134	208,5	296	87,52
ECEM180	A	180	17,6	180	215	106	160	240	340	140,80
ECEM200	A	200	17,6	200	240	121	185	260	390	216,96
ECE225	B	225	17,6	225	274	124	277	274	550	449,00
ECE250	B	250	17,6	250	308	132	292	308	600	564,32
ECE315	B	315	17,6	315	380	155	337	380	680	776,00

**CODO ELECTROSOLDABLE A 30°
PE100 SDR11 PFA/PN16**
Descripción

-(*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4




Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ECEM30090	90	17,6	90	119,2	70	93,6	134	209	29,96
ECEM30110	110	17,6	110	134	83	107	154	233	46,55
ECEM30125	125	17,6	125	159,4	88,6	114,5	172,5	264,5	51,90

Accesorios electrosoldables

TE ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

- (*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4
- Te electrosoldable bifilar.

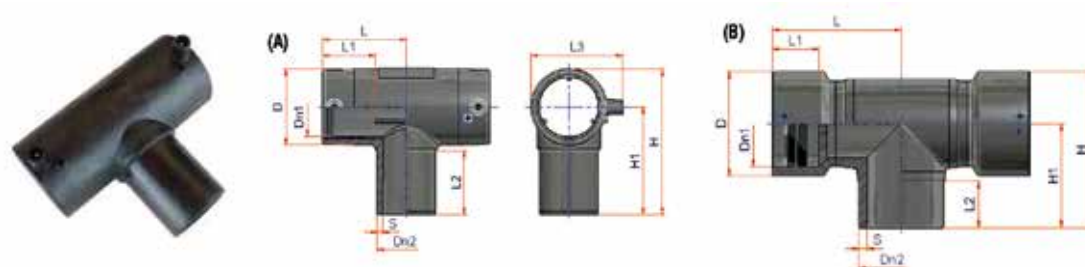

Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ETCE020	A	20	17,6	20	20	3	32	37,5	46	52	45	66,5	83	9,38
ETCE025	A	25	17,6	25	25	3	37	37,5	46	57	50	68,5	87	9,38
ETCE032	A	32	17,6	32	32	3	44	37,5	47	64	55	75	96,5	9,38
ETCE040	A	40	17,6	40	40	3,7	54	44	54	74	66,5	84	111	11,85
ETCE050	A	50	17,6	50	50	4,6	65	46,5	61	85	76,5	100	133,5	13,21
ETCE063	A	63	17,6	63	63	5,8	80	57	68	99	90	115	156	13,83
ETCE075	A	75	17,6	75	75	6,8	95	58	72	112	98	130	178	21,23
ETCE090 *	A	90	17,6	90	90	8,2	118	70	84	139,5	122	150	209	24,67
ETCE110	A	110	17,6	110	110	10	139	83	88,5	156,5	144	177	247	39,95
ETCE125	A	125	17,6	125	125	11,4	158	88	94	174	157,5	191,5	270	54,07
ETCE160	A	160	17,6	160	160	14,6	190	87	105	201,5	151	208	303	89,68
ETCE180	A	180	17,6	180	180	16,4	210	92	105	230	165	245	350	144,58
ETCE200	A	200	17,6	200	200	18,2	235	115	115	250	195	245	375	367,78
ETCE225	B	225	17,6	225	225	20,5	274	124	125	-	342	275	412	552,00
ETCE250	B	250	17,6	250	250	22,7	308	120	135	-	377	305	459	725,18
ETCE315	B	315	17,6	315	315	28,6	380	155	150	-	427	350	540	970,98


* Hasta finalización de existencias se proveerá accesorio con 3 bocas tipo hembra.

Accesorios electrosoldables

TE REDUCIDA ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-(*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

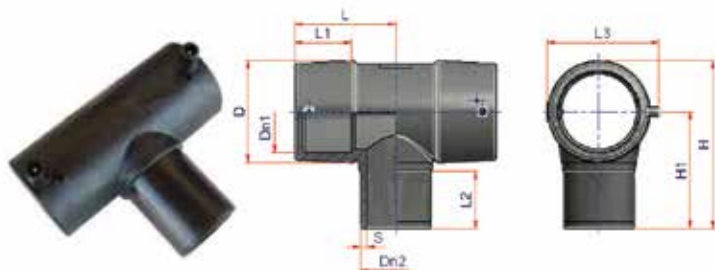

Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ETER3220	32-20	17,6	32	20	3	42	37,5	45	63,5	55	70	91	16,28
ETER1163	110-63	17,6	110	63	5,8	140	83	68,5	156,5	144	150	220	52,15
ETER1190	110-90	17,6	110	90	8,2	140	83	88,5	156,5	144	170	240	52,15
ETER1263	125-63	17,6	125	63	5,8	159	88	68,5	174	157,5	162	241,5	67,25
ETER1290	125-90	17,6	125	90	8,2	159	88	90	174	157,5	182	261,5	67,25
ETER1211	125-110	17,6	125	110	10	159	88	88,5	174	157,5	182	261,5	67,25
ETER1663	160-63	17,6	160	63	5,8	195	90	78,5	206	155	185	283	136,19
ETER1690	160-90	17,6	160	90	8,2	195	90	83,5	206	155	190	288	136,19
ETER1611	160-110	17,6	160	110	10	195	90	88,5	206	155	195	293	136,19
ETER1612	160-125	17,6	160	125	11,4	195	90	93,5	206	155	200	298	136,19


Accesorios electrosoldables

REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-(*) SDR mín. de 25-20 hasta 90-50 soldables con tubería SDR 11-9-7,4

-(*) SDR mín. de 90-63 hasta 315-280 soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

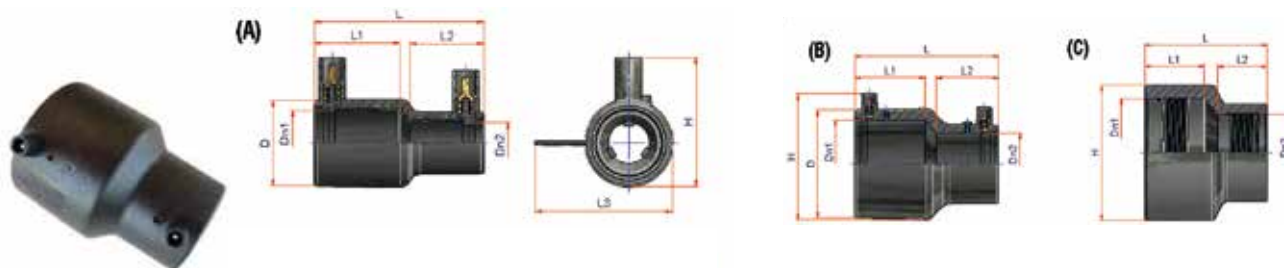

Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ERDE2520	A	25-20	11	25	20	36	40	37	62	85	57	5,68
ERDE3220	A	32-20	11	32	20	43	43	37	69	85	64,5	5,68
ERDE3225	A	32-25	11	32	25	44	39,5	39,5	70	84,5	64,5	5,68
ERDE4020	A	40-20	11	40	20	52,5	48	40	79,5	95	74	12,40
ERDE4032	B	40-32	11	40	32	55	47	42	-	95	74	8,40
ERDE5032	B	50-32	11	50	32	64	49,5	41,5	-	100	85	9,50
ERDE5040	B	50-40	11	50	40	64	49,5	47,5	-	103	85	9,63
ERDE6332	B	63-32	11	63	32	81,5	55,5	42	-	118	99	11,11
ERDE6340	B	63-40	11	63	40	81,5	55	45	-	118	99	11,11
ERDE6350	B	63-50	11	63	50	81,5	55,5	50	-	118	99	11,11
ERDE7563	B	75-63	11	75	63	97	60	57	-	125	114	19,41
ERDE9050	B	90-50	11	90	50	117	72	49	-	142	133,5	18,99
ERDE9063	B	90-63	17,6	90	63	115	68	62	-	150	131	18,99
ERDE1163	B	110-63	17,6	110	63	135	72,5	63	-	160	150,5	24,41
ERDE1190	B	110-90	17,6	110	90	135	73	68,5	-	158	150,5	24,41
ERDE1263	B	125-63	17,6	125	63	150	76	65	-	162,5	167	39,51
ERDE1290	B	125-90	17,6	125	90	150	80	70	-	160	167	39,51
ERDE1211	B	125-110	17,6	125	110	156	70	71,5	-	161	167	39,51
ERDE1690	B	160-90	17,6	160	90	192	81	72	-	177	207	58,95
ERDE1611	B	160-110	17,6	160	110	192	81	77	-	182	207	58,95
ERDE1612	B	160-125	17,6	160	125	186	76	73,5	-	179	201	58,95
ERDE2016	C	200-160	17,6	200	160	-	113	102	-	225	250	264,83
ERDE2018	C	200-180	17,6	200	180	-	113	112	-	235	250	264,83
ERDE2216	C	225-160	17,6	225	160	-	124	103	-	255	278	265,36
ERDE2218	C	225-180	17,6	225	180	-	124	112	-	255	278	298,36
ERDE2220	C	225-200	17,6	225	200	-	124	113	-	255	278	298,36
ERDE2518	C	250-180	17,6	250	180	-	124	113	-	255	278	336,70
ERDE250200	C	250-200	17,6	250	200	-	119	98	-	242	305	375,00
ERDE3125	C	315-250	17,6	315	250	-	120	120	-	270	390	284,77
ERDE3128	C	315-280	17,6	315	280	-	155	130	-	295	390	537,18


TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-(*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

-Tipo A y B una pieza

-Tipo C compuesto de dos piezas (tapon + manguito)

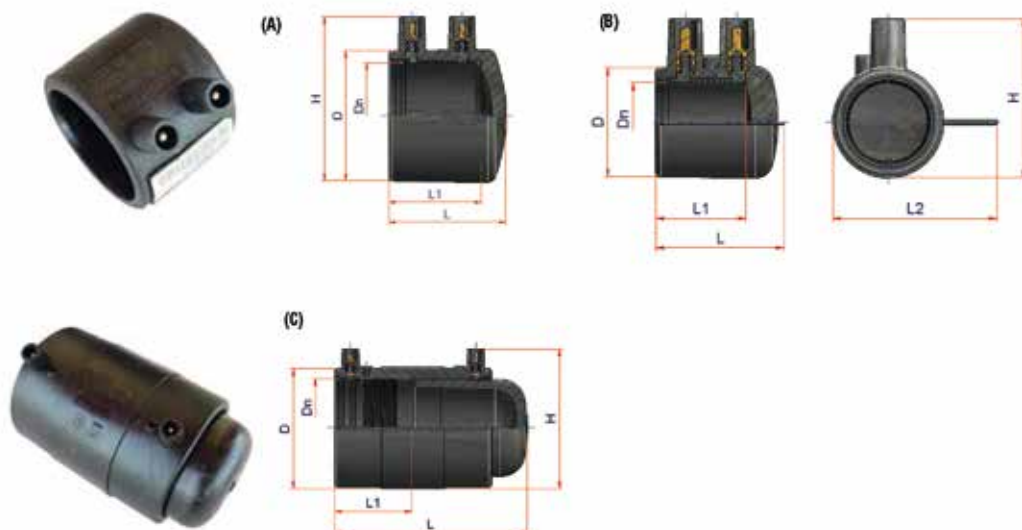


Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ECALE020	C	20	17,6	20	33	34	-	91	53	5,19
ECALE025	B	25	17,6	25	36	39,5	62,5	54	56	5,31
ECALE032	B	32	17,6	32	45	36	67	52	65	6,30
ECALE040	B	40	17,6	40	53	43	80	62,5	73	6,91
ECALE050	B	50	17,6	50	68	46,5	89	61	86	9,85
ECALE063	A	63	17,6	63	80,5	52	-	70	100	10,98
ECALE075	C	75	17,6	75	98	61	-	159	114	19,75
ECALE090	C	90	17,6	90	113	72	-	180	130	22,62
ECALE110	C	110	17,6	110	136	76,5	-	195	144	28,23
ECALE125	C	125	17,6	125	156	82	-	210	168	39,51
ECALE140	C	140	17,6	140	168	84	-	215	181	61,73
ECALE160	C	160	17,6	160	191	87	-	230	201	53,40
ECALE180	C	180	17,6	180	215	88	-	220	224	102,00
ECALE200	C	200	17,6	200	236	92	-	265	243	96,94
ECALE225	C	225	17,6	225	272	104	-	253	274	161,39
ECALE250	C	250	17,6	250	296	106	-	256	300	205,92
ECALE280	C	280	17,6	280	355	-	-	227	355	287,73
ECALE315	C	315	17,6	315	400	-	-	328	400	395,06

Accesorios de
transición
PE100 SDR11
PN16


Accesorios de transición - Terminales roscados

ACCESORIOS DE TRANSICIÓN PE/LATÓN CON RACOR LOCO PE100 SDR11 PFA/PN16

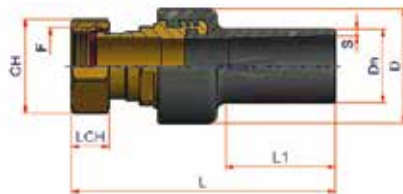

Referencia	D x R (mm)	Dn (mm)	S (mm)	L1 (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	CH (mm)	LCH (mm)	Precio (€/u.)
EBD2012	20x1/2"	20	3	44	1/2"	109	36	26	16	17,31
EBD2512	25x1/2"	25	3	46	1/2"	109	36	26	16	17,31
EBD2534	25x3/4"	25	3	44	3/4"	112	41	30	16	17,31
EBD3234	32x3/4"	32	3	51	3/4"	116	41	30	16	19,91
EBD321	32x1"	32	3	48	1"	118	50	37	17	19,91
EBD401	40x1"	40	3,7	55	1"	123	50	37	17	24,39
EBD40114	40x1 1/4"	40	3,7	53	1 1/4"	135	63	48	21	24,39
EBD50112	50x1 1/2"	50	4,6	61	1 1/2"	145	70	54	22	26,51
EBD631	63x1"	63	5,8	77	1"	143	63	37	17	36,58
EBD632	63x2"	63	5,8	69	2"	162	83	66	25	36,58

ATENCIÓN: Junta elástica sólo para agua.




Referencia	D x R (mm)	Dn (mm)	S (mm)	L1 (mm)	F (mm)	L (mm)	D (mm)	CH (mm)	LCH (mm)	Precio (€/u.)
EBD251	25x1"	25	3	42	1"	69	42	37	18	17,31
EBD32114	32x1 1/4"	32	3	46	1 1/4"	75	52,5	46	21	19,91
EBD40112	40x1 1/2"	40	3,7	51	1 1/2"	84	56,5	52	22	24,39
EBD502	50x2"	50	4,6	57	2"	93	71,5	66	25	26,51
EBD63212	63x2 1/2"	63	5,8	65	2 1/2"	105	86	80	30	36,58

ATENCIÓN: Junta elástica sólo para agua.


Accesorios de transición - Terminales roscados

ACCESORIOS DE TRANSICIÓN PE/LATÓN TERMINAL RECTO ROSCADO MACHO PE100 SDR11 PFA/PN16

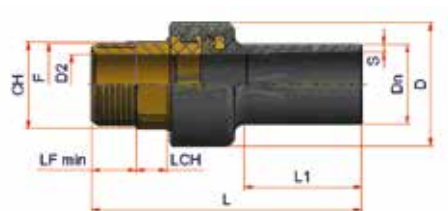

Referencia	D x R (mm)	Dn (mm)	S (mm)	L1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	LF min. (mm)	L (mm)	D (mm)	CH (mm)	LCH (mm)	Precio (€/u.)
ERFM2012	20x1/2"	20	3	44	13	1/2"	13,2	100	36	22	11	12,72
ERFM2534	25x3/4"	25	3	44	18	3/4"	14,5	103	41	27	12	14,99
ERFM3234	32x3/4"	32	3	47	18	3/4"	14,5	103	41	27	12	16,85
ERFM321	32x1"	32	3	47	24	1"	16,8	110	50	34	13	16,94
ERFM401	40x1"	40	3,7	54	24	1"	16,8	115	50	34	13	26,02
ERFM40114	40x1 1/4"	40	3,7	53	31	1 1/4"	19,1	124	63	42	15	27,50
ERFM50112	50x1 1/2"	50	4,6	61	38	1 1/2"	19,1	131	70	50	15	26,07
ERFM502	50x2"	50	4,6	61	38	2"	23,4	140	83	60	18	41,23
ERFM632	63x2"	63	5,8	69	49	2"	23,4	147	83	60	18	37,01
ERFM75212	75x2 1/2"	75	6,8	76	60	2 1/2"	26,7	163	107	80	20	67,78
ERFM903	90x3"	90	8,2	87	71	3"	29,8	183	118	90	23	84,93
ERFM1104	110x4"	110	10	85	90	4"	35,8	202	153	115	30	102,48
ERFM1254	125x4"	125	11,4	95	99	4"	35,8	214	153	115	30	106,01

ACCESORIOS DE TRANSICIÓN PE/LATÓN TERMINAL RECTO ROSCADO HEMBRA PE100 SDR11 PFA/PN16




Referencia	D x R (mm)	Dn (mm)	S (mm)	L1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	LF min. (mm)	L (mm)	D (mm)	CH (mm)	LCH (mm)	Precio (€/u.)
ERFF2012	20x1/2"	20	3	44	13	1/2"	17	84	37	25	11	12,72
ERFF2534	25x3/4"	25	3	44	18	3/4"	18	86	41	30	12	14,73
ERFF321	32x1"	32	3	47	24	1"	21	91	50	38	13	15,61
ERFF401	40x1"	40	3,7	53	24	1"	21	95	50	38	13	22,97
ERFF40114	40x1 1/4"	40	3,7	53	31	1 1/4"	21,4	100	64	46	15	24,24
ERFF50112	50x1 1/2"	50	4,6	61	38	1 1/2"	19	108	70	55	15	29,45
ERFF632	63x2"	63	5,8	69	49	2"	23,7	122	84	65	20	40,40
ERFF75212	75x2 1/2"	75	6,8	76	60	2 1/2"	30,2	138	107	80	25	67,73
ERFF903	90x3"	90	8,2	87	71	3"	33,3	153	119	95	24	84,93
ERFF1104	110x4"	110	10	85	90	4"	39,3	165	152	120	30	102,48
ERFF1254	125x4"	125	11,4	95	99	4"	39,3	177	153	120	30	106,01

Accesorios de transición - Terminales roscados

ACCESORIOS DE TRANSICIÓN PE/HIERRO FUNDIDO 3 PIEZAS TERMINAL RECTO ROSCADO HEMBRA
PE100 SDR11 PFA/PN16



Referencia	D x R (mm)	Dn (mm)	S (mm)	L1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	LF min. (mm)	L (mm)	CH1 (mm)	LCH1 (mm)	CH2 (mm)	LCH2 (mm)	Precio (€/u.)
ERPAG025	25x3/4"	25	3	42	13	3/4"	18	107	50	20	31	14	18,57
ERPAG032	32x1"	32	3	45	18	1"	21	107	55	22	38	16	20,48
ERPAG040	40x1 1/4"	40	3,7	65	18	1 1/4"	21,4	129	69	24	48	17	25,61
ERPAG050	50x1 1/2"	50	4,6	66,5	24	1 1/2"	19	132	73	25	53	20	29,45
ERPAG063	63x2"	63	5,8	75	49	2"	23,7	157	89	27	65	24	40,97
ERPAG075	75x2 1/2"	75	6,8	86	60	2 1/2"	30,2	168	110	30	83	27	65,74
ERPAG090	90x3"	90	8,2	100	71	3"	33,3	203	127	31	95	30	84,30
ERPAG110	110x4"	110	10	98,5	90	3"	39,3	210	150	37	124	32	209,27
ERPAG125	125x4"	125	11,4	117	99	4"	39,3	235	150	37	124	32	221,86

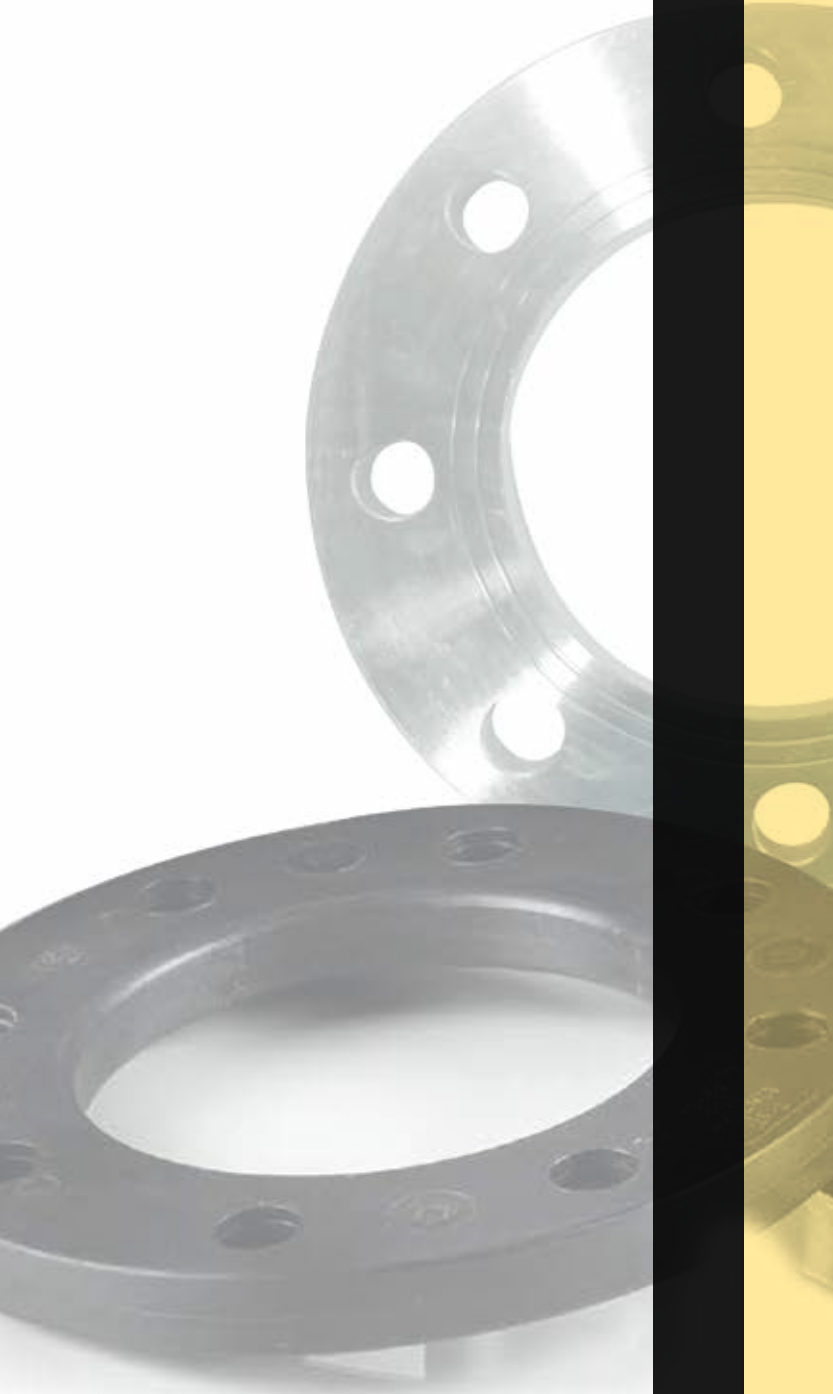

Portabridas y bridas

Portabridas y bridas

PORTABRIDAS LARGO PE100 SDR17 PFA/PN10



Referencia	Ø (mm)	Dn (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
DCRT63	63	63	3,8	70	75	21	14	105	102	5,84
DCRT75	75	75	4,5	89	89	21	16	126	122	6,89
DCRT90	90	90	5,4	113	105	21	17	141	138	8,35
DCRT110	110	110	6,6	114	125	26	18	158	158	10,54
DCRT125	125	125	7,4	132	132	21	18	171	158	10,96
DCRT140	140	140	8,3	100	155	62	18	180	188	16,80
DCRT160	160	160	9,5	105	175	46	18	180	212	19,26
DCRT180	180	180	10,7	114	180	46	20	180	212	31,39
DCRT200	200	200	11,9	120	232	56	24	200	268	34,40
DCRT225	225	225	13,4	125	235	51	24	200	268	39,57
DCRT250	250	250	14,8	142	285	40	25	207	320	77,13
DCRT280	280	280	16,6	152	291	30	25	207	320	112,38
DCRT315	315	315	18,7	152	335	40	25	217	370	121,40
DCRT355	355	355	21,1	176	373	40	30	246	430	212,76
DCRT400	400	400	23,7	182	427	45	33	260	482	322,43
DCRT450	450	450	26,7	200	514	60	46	306	585	798,00
DCRT500	500	500	29,7	214	530	50	46	310	585	893,20
DCRT560	560	560	33,2	235	615	40	50	325	685	1.116,24
DCRT630	630	630	37,4	255	642	40	50	345	685	1.285,90

PORTABRIDAS CORTO PE100 SDR17 PFA/PN10



Referencia	Ø (mm)	Dn (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
DCRTC200	200	200	11,9	36	232	40	24	100	268	44,38
DCRTC225	225	225	13,4	46	235	30	24	100	268	47,75
DCRTC250	250	250	14,8	35	285	40	25	100	320	61,86
DCRTC280	280	280	16,6	45	291	30	25	100	320	73,91
DCRTC315	315	315	18,8	35	335	40	25	100	370	86,11
DCRTC355	355	355	21,1	50	373	40	30	120	430	130,70
DCRTC400	400	400	23,7	42	427	45	33	120	485	264,65

Portabridas y bridas

PORTABRIDAS LARGO PE100 SDR11 PFA/PN16




Referencia	Ø (mm)	Dn (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ECRT25	25	25	3	42	33	27	9	78	58	2,93
ECRT32	32	32	3	45	40	23	10	78	68	3,43
ECRT40	40	40	3,7	63	50	21	11	95	78	4,06
ECRT50	50	50	4,6	65	61	19	12	96	88	4,63
ECRT63	63	63	5,8	75	75	26	14	116	102	5,98
ECRT75	75	75	6,8	84	89	22	16	122	122	7,10
ECRT90	90	90	8,2	100	105	37,5	17	154,5	138	9,06
ECRT110	110	110	10	98,5	125	33,5	18	150	158	11,21
ECRT125	125	125	11,4	122	132	31	25	178	158	13,70
ECRT140	140	140	12,7	101	155	50	25	176	188	17,53
ECRT160	160	160	14,6	105	175	50	25	180	212	21,83
ECRT180	180	180	16,4	110	180	40	30	180	212	33,40
ECRT200	200	200	18,2	125	232	43	32	200	268	35,60
ECRT225	225	225	20,5	128	235	40	32	200	268	42,01
ECRT250	250	250	22,7	132	285	40	35	207	320	89,67
ECRT280	280	280	25,4	141	291	30	35	207	320	116,26
ECRT315	315	315	28,6	152	335	40	35	228	370	128,46
ECRT355	355	355	32,3	166	373	40	40	246	430	298,00
ECRT400	400	400	36,4	182	427	45	46	274	482	412,70
ECRT450	450	450	40,9	200	514	60	60	320	585	1.044,08
ECRT500	500	500	45,5	390	530	85	60	535	585	1.159,51
ECRT560	560	560	50,9	450	615	50	80	560	685	1.448,69
ECRT630	630	630	57,3	270	642	36	64	370	685	1.738,93

PORTABRIDAS CORTO PE100 SDR11 PFA/PN16



Referencia	Ø (mm)	Dn (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	H (mm)	Precio (€/u.)
ECRTC200	200	200	18,2	28	232	40	32	100	268	51,89
ECRTC225	225	225	20,5	38	235	30	32	100	268	55,63
ECRTC250	250	250	22,7	25	285	40	35	100	320	71,92
ECRTC280	280	280	25,4	35	291	30	35	100	320	84,27
ECRTC315	315	315	28,6	25	335	40	35	100	370	108,00
ECRTC355	355	355	32,3	40	373	40	40	120	430	160,76
ECRTC400	400	400	36,4	29	427	45	46	120	485	298,89


JUNTA PLANA DE CAUCHO SINTÉTICO EPDM

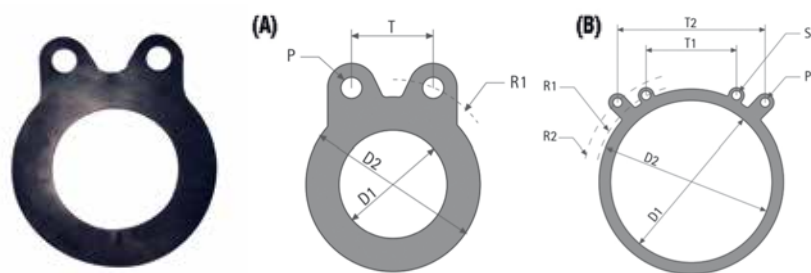

Referencia	Ø PE (mm)	Tipo	DN goma (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Sp (mm)	Ø P (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	Ø S (mm)	T (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Precio (€/u.)
EGR063	63	A	50	60	96	3	15	61	-	-	87	-	-	2,17
EGR075	75	A	65	77	121	3	18	71	-	-	93	-	-	2,17
EGR090	90	A	80	80	130	3	16	78	-	-	61	-	-	2,47
EGR110	110	A	100	100	154	3	16	88	-	-	68	-	-	2,90
EGR125	125	A	100	100	154	3	16	88	-	-	68	-	-	3,02
EGR140	140	A	125	125	183	3	16	107	-	-	81	-	-	5,20
EGR160	160	A	150	150	208	3	20	118	-	-	91	-	-	5,60
EGR180	180	A	150	150	208	3	20	118	-	-	91	-	-	5,60
EGR200	200	A	200	200	263	3	20	146	-	-	75	-	-	8,97
EGR225	225	A	200	200	263	3	20	146	-	-	75	-	-	8,97
EGR250	250	A	250	250	316	4	24	176	-	-	91	-	-	11,80
EGR280	280	A	250	250	316	4	24	176	-	-	91	-	-	11,80
EGR315	315	A	300	300	367	4	24	203	-	-	105	-	-	15,80
EGR355	355	A	350	350	425	4	24	233	-	-	91	-	-	16,48
EGR400	400	A	400	400	477	4	24	261	-	-	102	-	-	18,70
EGR450	450	A	450	450	542	4	29	289	-	-	264	-	-	21,46
EGR500	500	B	500	500	576	5	32	305	325	26	-	282	463	37,56
EGR630	630	B	600	600	675	5	35	360	375	29	-	320	536	46,20


Portabridas y bridas

BRIDA DE ALUMINIO

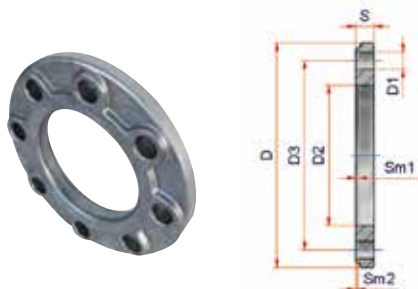

Referencia	Ø Tubería PEAD (mm)	Ø Interior brida (mm)	Ø Exterior brida (mm)	Nº agujeros	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Para conexión con válvula DN	Para conexión con válvula (")	PN	Norma	Precio (€/u.)
E7160	32	45	115	4	85	14	DN25	1"	16	DIN 2642 UNI 2223	7,81
E7161	40	51	140	4	100	18	DN32	1 1/4"	16	DIN 2642 UNI 2223	11,94
E7162	50	62	150	4	110	18	DN40	1 1/2"	16	DIN 2642 UNI 2223	12,41
E7163	63	78	165	4	125	18	DN50	2"	16	DIN 2642 UNI 2223	13,23
E7164	75	92	185	4	145	18	DN65	2 1/2"	16	DIN 2642 UNI 2223	18,32
E7165	90	108	200	8	160	18	DN80	3"	16	DIN 2642 UNI 2223	19,91
E7166	110	128	220	8	180	18	DN100	4"	16	DIN 2642 UNI 2223	22,02
E7167	125	133	220	8	180	18	DN100	4"	16	DIN 2642 UNI 2223	23,18
E7168	140	158	250	8	210	18	DN125	5"	16	DIN 2642 UNI 2223	27,82
E7169	160	178	285	8	240	22	DN150	6"	16	DIN 2642 UNI 2223	33,74
E7170	180	188	285	8	240	22	DN150	6"	16	DIN 2642 UNI 2223	36,60
E7171	200/225	238	340	8	295	22	DN200	8"	10	DIN 2642 UNI 2223	46,49
E7172	250	288	395	8	350	22	DN250	10"	10	DIN 2642 UNI 2223	84,17
E7172/16	250	288	395	12	355	22	DN250	10"	16	DIN 2642 UNI 2223	92,62
E7173	280	294	395	8	350	22	DN250	10"	10	DIN 2642 UNI 2223	84,17
E7173/16	280	294	395	12	350	22	DN250	10"	16	DIN 2642 UNI 2223	A consultar
E7174	315	338	445	8	400	22	DN300	12"	10	DIN 2642 UNI 2223	A consultar
E7174/16	315	338	445	12	400	22	DN300	12"	16	DIN 2642 UNI 2223	A consultar


BRIDA DE ACERO GALVANIZADO REVESTIMIENTO PP

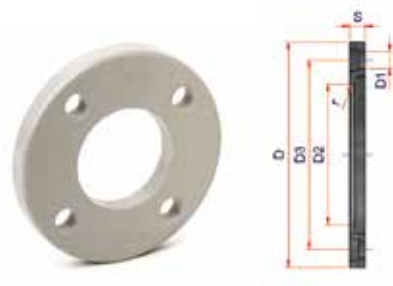


Referencia	PN	Ø Tubería PE (mm)	DN	Ø Exterior brida (mm)	Espesor Brida (mm)	Ø Interior brida (mm)	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Nº agujeros	Norma	Precio (€/u.)
E7159PP	10 – 16	25	20	108	14	34	75	14	4	DIN 2576	7,97
E7160PP	10 – 16	32	25	115	16	42	85	14	4	DIN 2576	10,25
E7161PP	10 – 16	40	32	140	18	51	100	18	4	DIN 2576	11,97
E7162PP	10 – 16	50	40	150	18	62	110	18	4	DIN 2576	13,75
E7163PP	10 – 16	63	50	165	18	78	125	18	4	DIN 2576	19,16
E7164PP	10 – 16	75	65	186	18	92	145	18	4	DIN 2576	19,37
E7165PP	10 – 16	90	80	202	20	108	160	18	8	DIN 2576	25,06
E7166PP	10 – 16	110	100	220	20	128	180	18	8	DIN 2576	31,80
E7167PP	10 – 16	125	100	220	20	135	180	18	8	DIN 2576	34,05
E7168PP	10 – 16	140	125	250	24	158	210	18	8	DIN 2576	37,60
E7169PP	10 – 16	160	150	285	23	178	240	22	8	DIN 2576	50,13
E7170PP	10 – 16	180	150	285	23	190	240	22	8	DIN 2576	50,13
E7171PP	10	200-225	200	340	25	235/238	295	22	8	DIN 2576	74,05
E7172PP	10	250	200	409	30	288	350	22	12	DIN 2576	104,83
E7173PP	10	280	250	409	30	294	350	22	12	DIN 2576	111,65
E7174PP	10	315	300	463	34	338	400	23	12	DIN 2576	169,48
E7175PP	10	355	350	515	42	376	460	22,5	16	DIN 2576	309,38
E7176PP	10	400	400	574	46	430	515	26	16	DIN 2576	353,17

Portabridas y bridas

BRIDAS DE ACERO GALVANIZADO

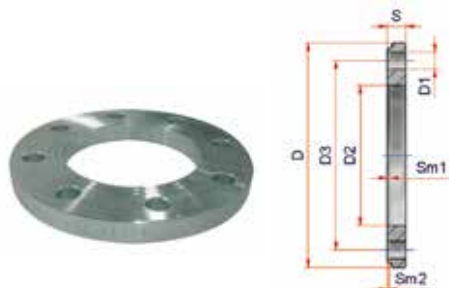

Referencia	PN	Ø Tubería PE (mm)	DN	Ø Exterior brida (mm)	Espesor Brida (mm)	Ø Interior brida (mm)	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Nº agujeros	Tornillo	Norma	Precio (€/u.)
E7159A	10-16	25	20	105	16	34	75	14	4	M12	DIN 2576	6,95
E7160A	10-16	32	25	115	16	43	85	14	4	M12	DIN 2576	7,41
E7161A	10-16	40	32	140	16	51	100	18	4	M16	DIN 2576	10,85
E7162A	10-16	50	40	150	16	62	110	18	4	M16	DIN 2576	11,99
E7163A	10-16	63	50	165	18	78	125	18	4	M16	DIN 2576	13,61
E7164A	10-16	75	65	185	18	92	145	18	4	M16	DIN 2576	19,89
E7165A	10-16	90	80	200	20	109	160	18	8	M16	DIN 2576	21,77
E7166A	10-16	110	100	220	20	128	180	18	8	M16	DIN 2576	26,61
E7167A	10-16	125	100	220	20	135	180	18	8	M16	DIN 2576	23,07
E7168A	10-16	140	125	250	22	158	210	18	8	M16	DIN 2576	34,93
E7169A	10-16	160	150	285	22	178	240	22	8	M20	DIN 2576	42,21
E7170A	10-16	180	150	285	22	188	240	22	8	M20	DIN 2576	38,76
E7171A	10	200	200	340	24	235	295	22	8	M20	DIN 2576	58,45
E7171/16A	16	200	200	340	24	235	295	22	12	M20	DIN 2502	48,77
E7172A	10	250	250	395	26	288	350	22	12	M20	DIN 2576	A consultar
E7172/16A	16	250	250	405	26	288	355	26	12	M24	DIN 2502	A consultar
E7173A	10	280	250	395	26	294	350	22	12	M20	DIN 2576	A consultar
E7173/16A	16	280	250	405	26	294	355	26	12	M24	DIN 2502	69,08
E7174A	10	315	300	445	26	338	400	22	12	M20	DIN 2576	106,77
E7174/16A	16	315	300	460	28	338	410	26	12	M24	DIN 2502	97,19
E7175A	10	355	350	505	28	376	460	22	16	M20	DIN 2576	167,14
E7175/16A	16	355	350	520	30	376	470	26	16	M24	DIN 2502	158,46
E7176A	10	400	400	565	32	430	515	26	16	M24	DIN 2576	169,29
E7176/16A	16	400	400	580	32	430	525	30	16	M27	DIN 2502	170,81

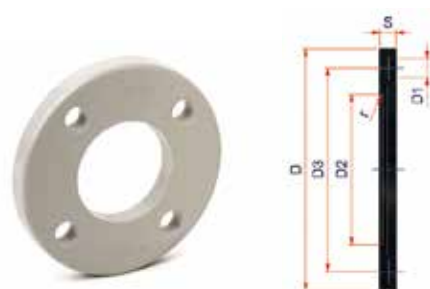Portabridas y bridas
BRIDA DE ACERO GALVANIZADO REVESTIMIENTO PP NORMA ANSI


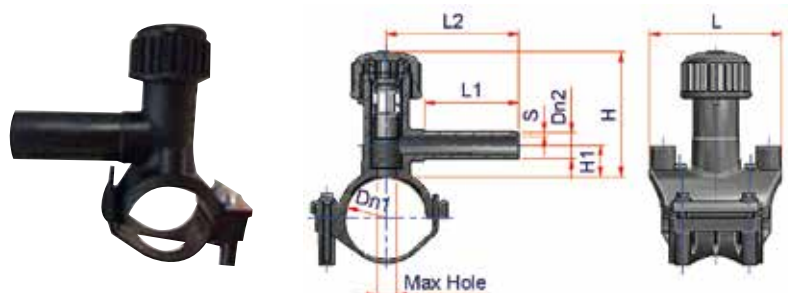
Referencia	PN	Ø Tubería PE (mm)	DN	Ø Exterior brida (mm)	Espesor Brida (mm)	Ø Interior brida (mm)	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Norma	Precio (€/u.)
E7159AN	10 – 16	25	20	102	12	34	69,85	16	ANSI	A consultar
E7160AN	10 – 16	32	25	114	16	42	79,25	16	ANSI	A consultar
E7161AN	10 – 16	40	32	130	16	51	88,9	16	ANSI	A consultar
E7162AN	10 – 16	50	40	133	18	62	98,55	16	ANSI	11,99
E7163AN	10 – 16	63	50	162	18	78	120,65	20	ANSI	A consultar
E7164AN	10 – 16	75	65	184	18	92	139,7	20	ANSI	A consultar
E7165AN	10 – 16	90	80	194	18	111	152,4	20	ANSI	21,77
E7166AN	10 – 16	110	100	229	18	133	190,5	20	ANSI	A consultar
E7167AN	10 – 16	125	100	229	18	133	190,5	20	ANSI	23,07
E7169AN	10 – 16	160	150	283	24	178	241,3	22	ANSI	42,21
E7171AN	10	200-225	200	345	24	236	298,45	22	ANSI	58,45
E7172AN	10	250	200	412	26	288	361,95	25	ANSI	A consultar
E7173AN	10	280	250	412	26	288	361,95	25	ANSI	A consultar
E7174AN	10	315	300	487	32	338	431,8	25	ANSI	A consultar

A photograph of several black PE100 SDR11 pipe fittings, including elbows and tees, arranged on a white surface. Some fittings are shown with metal clamps and bolts. A vertical yellow bar is on the right side of the image.

Collares electrosoldables PE100 SDR11 PN16

Collares electrosoldables
**COLLAR ELECTROSOLDABLE DE TOMA EN CARGA
PE100 SDR11 PFA/PN16**
Descripción

- Con collarín interior en material plástico
- (*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11
- PF: Máxima profundidad de perforación




Referencia	Ø (mm)	PF SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
EPRES04025	40-25	11	40	25	3	70	100	100	24	95	17	24,88
EPRES05025	50-25	11	50	25	3	70	100	100	24	95	17	26,12
EPRES06325	63-25	11	63	25	3	70	100	100	24	95	17	27,86
EPRES07525	75-25	11	75	25	3	70	100	100	24	95	17	33,86
EPRES09025	90-25	11	90	25	3	50	100	100	20	100	17	30,96
EPRES11025	110-25	11	110	25	3	50	100	100	20	100	17	36,68
EPRES12525	125-25	11	125	25	3	70	100	100	20	100	17	42,34
EPRES16025	160-25	11	160	25	3	70	100	100	23	110	17	58,94
EPRES18025	180-25	11	180	25	3	70	100	100	23	110	17	62,98
EPRES04032	40-32	11	40	32	3	70	100	100	24	95	17	25,70
EPRES05032	50-32	11	50	32	3	70	100	100	24	95	17	26,12
EPRES06332	63-32	11	63	32	3	70	100	100	24	95	17	27,86
EPRES07532	75-32	11	75	32	3	70	100	100	24	95	17	33,86
EPRES09032	90-32	11	90	32	3	50	100	100	20	100	17	34,06
EPRES11032	110-32	11	110	32	3	50	100	100	20	100	17	36,68
EPRES12532	125-32	11	125	32	3	50	100	100	20	100	17	42,46
EPRES16032	160-32	11	160	32	3	70	100	100	23	110	17	58,20
EPRES18032	180-32	11	180	32	3	70	100	100	23	110	17	58,94
EPRES06340	63-40	11	63	40	3,7	70	100	130	32	132	23	33,70
EPRES09050	90-50	11	90	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	55,13
EPRES11050	110-50	11	110	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	57,83
EPRES09063	90-63	11	90	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	55,13
EPRES11063	110-63	11	110	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	57,83

Collares electrosoldables

COLLAR ELECTROSOLDABLE DE TOMA EN CARGA CON CINTA PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

- (*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11
- PF: Máxima profundidad de perforación

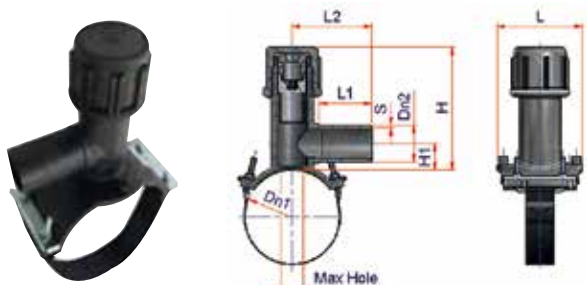

Referencia	Ø (mm)	PF SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
EPRES20025	200-25	11	200	25	3	70	105	116	30	125	24	72,89
EPRES22525	225-25	11	205	25	3	70	105	150	42	165	24	77,41
EPRES25025	250-25	11	250	25	3	70	105	150	42	165	24	111,14
EPRES07540	75-40	11	75	40	3,7	70	105	116	30	125	24	36,52
EPRES09040	90-40	11	90	40	3,7	70	105	116	30	125	24	36,52
EPRES11040	110-40	11	110	40	3,7	70	105	116	30	125	24	39,68
EPRES12540	125-40	11	125	40	3,7	70	105	116	30	125	24	56,31
EPRES14040	140-40	11	140	40	3,7	70	105	116	30	125	24	56,16
EPRES16040	160-40	11	160	40	3,7	70	105	116	30	125	24	61,38
EPRES20040	200-40	11	200	40	3,7	70	105	116	30	125	24	76,23
EPRES22540	225-40	11	225	40	3,7	70	105	150	42	165	24	80,44
EPRES25040	250-40	11	250	40	3,7	70	105	150	42	165	24	115,03
EPRES31540	315-40	11	315	40	3,7	70	105	150	42	165	24	116,63
EPRES12550	125-50	11	125	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	59,34
EPRES14050	140-50	11	140	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	60,86
EPRES16050	160-50	11	160	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	62,38
EPRES18050	180-50	11	180	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	66,68
EPRES20050	200-50	11	200	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	84,43
EPRES22550	225-50	11	225	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	92,08
EPRES25050	250-50	11	250	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	114,71
EPRES28050	280-50	11	280	50	4,6	90	136	150	62	210	40,5	118,94
EPRES12563	125-63	11	125	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	59,34
EPRES14063	140-63	11	140	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	60,86
EPRES16063	160-63	11	160	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	61,30
EPRES18063	180-63	11	180	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	66,68
EPRES20063	200-63	11	200	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	76,12
EPRES22563	225-63	11	225	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	92,08
EPRES25063	250-63	11	250	63	5,8	90	136	150	62	210	40,5	114,71

Collares electrosoldables

COLLAR DE DERIVACIÓN ELECTROSOLDABLE PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

- Con collarín interior en material plástico
- (*) SDR mín. soldables en SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4



Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOL04020	40-20	17,6	40	40	3	70	100	82	13	16,88
ECOL05020	50-20	17,6	50	50	3	70	100	82	13	20,02
ECOL06320	63-20	17,6	63	63	3	70	100	82	13	21,77
ECOL07520	75-20	17,6	75	75	3	70	100	82	13	23,38
ECOL04025	40-25	17,6	40	40	3	70	100	82	16	16,88
ECOL05025	50-25	17,6	50	50	3	70	100	82	16	20,02
ECOL06325	63-25	17,6	63	63	3	70	100	82	16	21,77
ECOL07525	75-25	17,6	75	75	3	70	100	82	16	23,38
ECOL04032	40-32	17,6	63	40	3	70	100	82	22,5	16,88
ECOL05032	50-32	17,6	50	50	3	70	100	82	22,5	20,02
ECOL06332	63-32	17,6	63	63	3	70	100	82	22,5	21,77
ECOL07532	75-32	17,6	75	75	3	70	100	82	22,5	23,38
ECOL09032	90-32	17,6	90	32	3	72,5	140	100	22,5	24,98
ECOL11032	110-32	17,6	110	32	3	72,5	140	100	22,5	26,46
ECOL05040	50-40	17,6	50	40	3,7	70	100	82	30	20,02
ECOL06340	63-40	17,6	63	40	3,7	70	100	82	30	21,77
ECOL07540	75-40	17,6	75	40	3,7	70	100	82	30	23,38
ECOL06350	63-50	17,6	63	50	4,6	75	132	82	30	48,00
ECOL09063	90-63	17,6	90	63	5,8	65	140	100	44	24,98
ECOL11063	110-63	17,6	110	63	5,8	65	140	100	44	26,46
ECOL12563	125-63	17,6	125	63	5,8	65	140	100	44	28,55

Collares electrosoldables

COLLAR DE DERIVACIÓN ELECTROSOLDABLE CON CINTA PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-Con collarín interior en material plástico

-(*) SDR mín. soldables en SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4



Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOL09020	90-20	17,6	90	20	3	65	140	100	13	24,98
ECOL11020	110-20	17,6	110	20	3	65	140	100	13	26,46
ECOL12520	125-20	17,6	125	20	3	65	140	100	13	28,55
ECOL14020	140-20	17,6	140	20	3	65	140	100	13	37,68
ECOL16020	160-20	17,6	160	20	3	65	140	100	13	42,95
ECOL18020	180-20	17,6	180	20	3	65	140	100	13	42,94
ECOL20020	200-20	17,6	200	20	3	65	140	100	13	56,70
ECOL22520	225-20	17,6	225	20	3	65	140	100	13	60,61
ECOL25020	250-20	17,6	250	20	3	65	140	100	13	91,86
ECOL28020	280-20	17,6	280	20	3	65	140	100	13	93,74
ECOL31520	315-20	17,6	315	20	3	65	140	100	13	94,81
ECOL09025	90-25	17,6	90	25	3	65	140	100	16	24,98
ECOL11025	110-25	17,6	110	25	3	65	140	100	16	26,46
ECOL12525	125-25	17,6	125	25	3	65	140	100	16	28,55
ECOL14025	140-25	17,6	140	25	3	65	140	100	16	37,68
ECOL16025	160-25	17,6	160	25	3	65	140	100	16	42,95
ECOL18025	180-25	17,6	180	25	3	65	140	100	16	45,96
ECOL20025	200-25	17,6	200	25	3	65	140	100	16	56,70
ECOL22525	225-25	17,6	225	25	3	65	140	100	16	60,61
ECOL25025	250-25	17,6	250	25	3	65	140	100	16	91,86
ECOL28025	280-25	17,6	280	25	3	65	140	100	16	93,74
ECOL31525	315-25	17,6	315	25	3	65	140	100	16	94,81
ECOL12532	125-32	17,6	125	32	3	65	140	100	22,5	28,55
ECOL14032	140-32	17,6	140	32	3	65	140	100	22,5	37,68
ECOL16032	160-32	17,6	160	32	3	65	140	100	22,5	42,95
ECOL18032	180-32	17,6	180	32	3	65	140	100	22,5	45,96
ECOL20032	200-32	17,6	200	32	3	65	140	100	22,5	56,70
ECOL22532	225-32	17,6	225	32	3	65	140	100	22,5	60,61
ECOL25032	250-32	17,6	250	32	3	65	140	100	22,5	91,86
ECOL28032	280-32	17,6	280	32	3	65	140	100	22,5	93,74
ECOL31532	315-32	17,6	315	32	3	65	140	100	22,5	94,81

Collares electrosoldables
**COLLAR DE DERIVACIÓN ELECTROSOLDABLE CON CINTA
PE100 SDR11 PFA/PN16**
Descripción

-(*) SDR mín. soldables en SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4



Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOL09040	90-40	17,6	90	40	3,7	65	140	100	30	24,98
ECOL11040	110-40	17,6	110	40	3,7	65	140	100	30	26,46
ECOL12540	125-40	17,6	125	40	3,7	65	140	100	30	28,55
ECOL14040	140-40	17,6	140	40	3,7	65	140	100	30	37,68
ECOL16040	160-40	17,6	160	40	3,7	65	140	100	30	42,96
ECOL18040	180-40	17,6	180	40	3,7	65	140	100	30	46,96
ECOL20040	200-40	17,6	200	40	3,7	65	140	100	30	56,70
ECOL22540	225-40	17,6	225	40	3,7	65	140	100	30	60,61
ECOL25040	250-40	17,6	250	40	3,7	65	140	100	30	91,86
ECOL28040	280-40	17,6	280	40	3,7	65	140	100	30	93,74
ECOL31540	315-40	17,6	315	40	3,7	65	140	100	30	94,81
ECOL07550	75-50	17,6	75	50	4,6	65	140	100	38	23,38
ECOL09050	90-50	17,6	90	50	4,6	65	140	100	38	24,98
ECOL11050	110-50	17,6	110	50	4,6	65	140	100	38	26,46
ECOL12550	125-50	17,6	125	50	4,6	65	140	100	38	28,55
ECOL14050	140-50	17,6	140	50	4,6	65	140	100	38	37,68
ECOL16050	160-50	17,6	160	50	4,6	65	140	100	38	42,95
ECOL18050	180-50	17,6	180	50	4,6	65	140	100	38	48,34
ECOL20050	200-50	17,6	200	50	4,6	65	140	100	38	56,70
ECOL22550	225-50	17,6	225	50	4,6	65	140	100	38	60,61
ECOL25050	250-50	17,6	250	50	4,6	65	140	100	38	91,86
ECOL28050	280-50	17,6	280	50	4,6	65	140	100	38	93,74
ECOL31550	315-50	17,6	315	50	4,6	65	140	100	38	94,81
ECOL07563	75-63	17,6	75	63	5,8	65	140	100	44	23,38
ECOL14063	140-63	17,6	140	63	5,8	65	140	100	44	37,68
ECOL16063	160-63	17,6	160	63	5,8	65	140	100	44	42,95
ECOL18063	180-63	17,6	180	63	5,8	65	140	100	44	45,96
ECOL20063	200-63	17,6	200	63	5,8	65	140	100	44	56,70
ECOL22563	225-63	17,6	225	63	5,8	65	140	100	44	60,61
ECOL25063	250-63	17,6	250	63	5,8	65	140	100	44	91,86
ECOL28063	280-63	17,6	280	63	5,8	65	140	100	44	93,74
ECOL31563	315-63	17,6	315	63	5,8	65	140	100	44	94,81

Collares electrosoldables

COLLAR DE DERIVACION ELECTROSOLDABLE "GRAN CAUDAL" CON CINTA PE100 SDR11 PFA/PN16

Descripción

-(*) SDR mín. soldables en SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4



Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOL11075	110-75	17,6	110	75	6,8	90	170	120	59	74,05
ECOL12575	125-75	17,6	125	75	6,8	90	170	120	59	83,16
ECOL14075	140-75	17,6	140	75	6,8	90	170	120	59	37,68
ECOL16075	160-75	17,6	160	75	6,8	90	170	120	59	99,79
ECOL18075	180-75	17,6	180	75	6,8	90	170	120	59	105,84
ECOL20075	200-75	17,6	200	75	6,8	90	170	120	59	115,37
ECOL11090	110-90	17,6	110	90	8,2	90	170	120	70	84,16
ECOL12590	125-90	17,6	125	90	8,2	90	170	120	70	90,72
ECOL14090	140-90	17,6	140	90	8,2	90	170	120	70	99,12
ECOL16090	160-90	17,6	160	90	8,2	90	170	120	70	106,26
ECOL18090	180-90	17,6	180	90	8,2	90	170	120	70	115,92
ECOL20090	200-90	17,6	200	90	8,2	90	170	120	70	121,66
ECOL22590	225-90	17,6	225	90	8,2	98	200	130	70	131,04
ECOL25090	250-90	17,6	250	90	8,2	98	200	130	70	137,54
ECOL28090	280-90	17,6	280	90	8,2	98	200	130	70	147,84
ECOL31590	315-90	17,6	315	90	8,2	98	200	130	70	153,62
ECOL160110	160-110	17,6	160	110	10	98	200	130	87	115,50
ECOL180110	180-110	17,6	180	110	10	98	200	130	87	122,98
ECOL200110	200-110	17,6	200	110	10	98	200	130	87	131,10
ECOL225110	225-110	17,6	225	110	10	98	200	130	87	138,06
ECOL250110	250-110	17,6	250	110	10	98	200	130	87	147,55
ECOL280110	280-110	17,6	280	110	10	98	200	130	87	158,59
ECOL315110	315-110	17,6	315	110	10	98	200	130	87	164,59
ECOL160125	160-125	17,6	160	125	11,4	98	200	130	100	121,97
ECOL180125	180-125	17,6	180	125	11,4	98	200	130	100	131,04
ECOL200125	200-125	17,6	200	125	11,4	98	200	130	100	138,44
ECOL225125	225-125	17,6	225	125	11,4	98	200	130	100	146,26
ECOL250125	250-125	17,6	250	125	11,4	98	200	130	100	156,30
ECOL280125	280-125	17,6	280	125	11,4	98	200	130	100	168,00
ECOL315125	315-125	17,6	315	125	11,4	98	200	130	100	171,46

COLLAR DE DERIVACIÓN GRAN VOLUMEN "TOP LOAD"
PE100 SDR11 PFA/PN16
Descripción


- Para instalar esta pieza consultar herramientas para su instalación
- (*) SDR mín. soldables en SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4




Referencia	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn1 (mm)	Dn2 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOLT1356363	355/630-63	17,6	355/630	63	5,8	85	140	102	47	208,90

COLLAR DE DERIVACIÓN PE/LATÓN ROSCA HEMBRA
PE100 SDR11 PFA/PN16
Descripción

- Tipo A: Compuesto de un racor de latón 63x2" soldado a un collarín con interior en plástico rígido.
- Tipo B: Collar de transición con cinta.
- Tipo C: Compuesto de un racor de latón 63x2" soldado a un collarín con cinta.
- (*) SDR mín. soldables con tubería SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

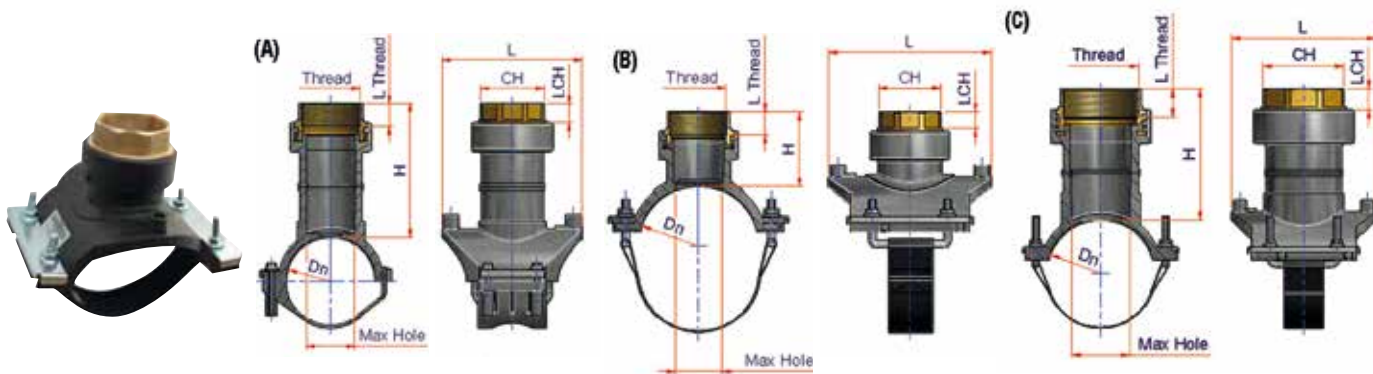

Referencia	Tipo	Ø (mm)	SDR mín.*	Dn (mm)	Rosca	L Rosca (mm)	L (mm)	H (mm)	CH (mm)	LCH (mm)	Agujero máx. (mm)	Precio (€/u.)
ECOLF090•	A	90x2"	17,6	90	2" ISO 228	23,7	140	145	65	20	44	134,20
ECOLF110	B	110x2"	17,6	110	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	135,56
ECOLF125	B	125x2"	17,6	125	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	138,30
ECOLF140	B	140x2"	17,6	140	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	141,04
ECOLF160	B	160x2"	17,6	160	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	146,51
ECOLF180	B	180x2"	17,6	180	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	152,00
ECOLF200	B	200x2"	17,6	200	2" ISO 228	23,7	170	78	65	20	51	165,35
ECOLF225•	C	225x2"	17,6	225	2" ISO 228	23,7	140	145	65	20	44	168,99
ECOLF250•	C	250x2"	17,6	250	2" ISO 228	23,7	140	145	65	20	44	204,72
ECOLF280•	C	280x2"	17,6	280	2" ISO 228	23,7	140	145	65	20	44	208,57
ECOLF315•	C	315x2"	17,6	315	2" ISO 228	23,7	140	145	65	20	44	218,41

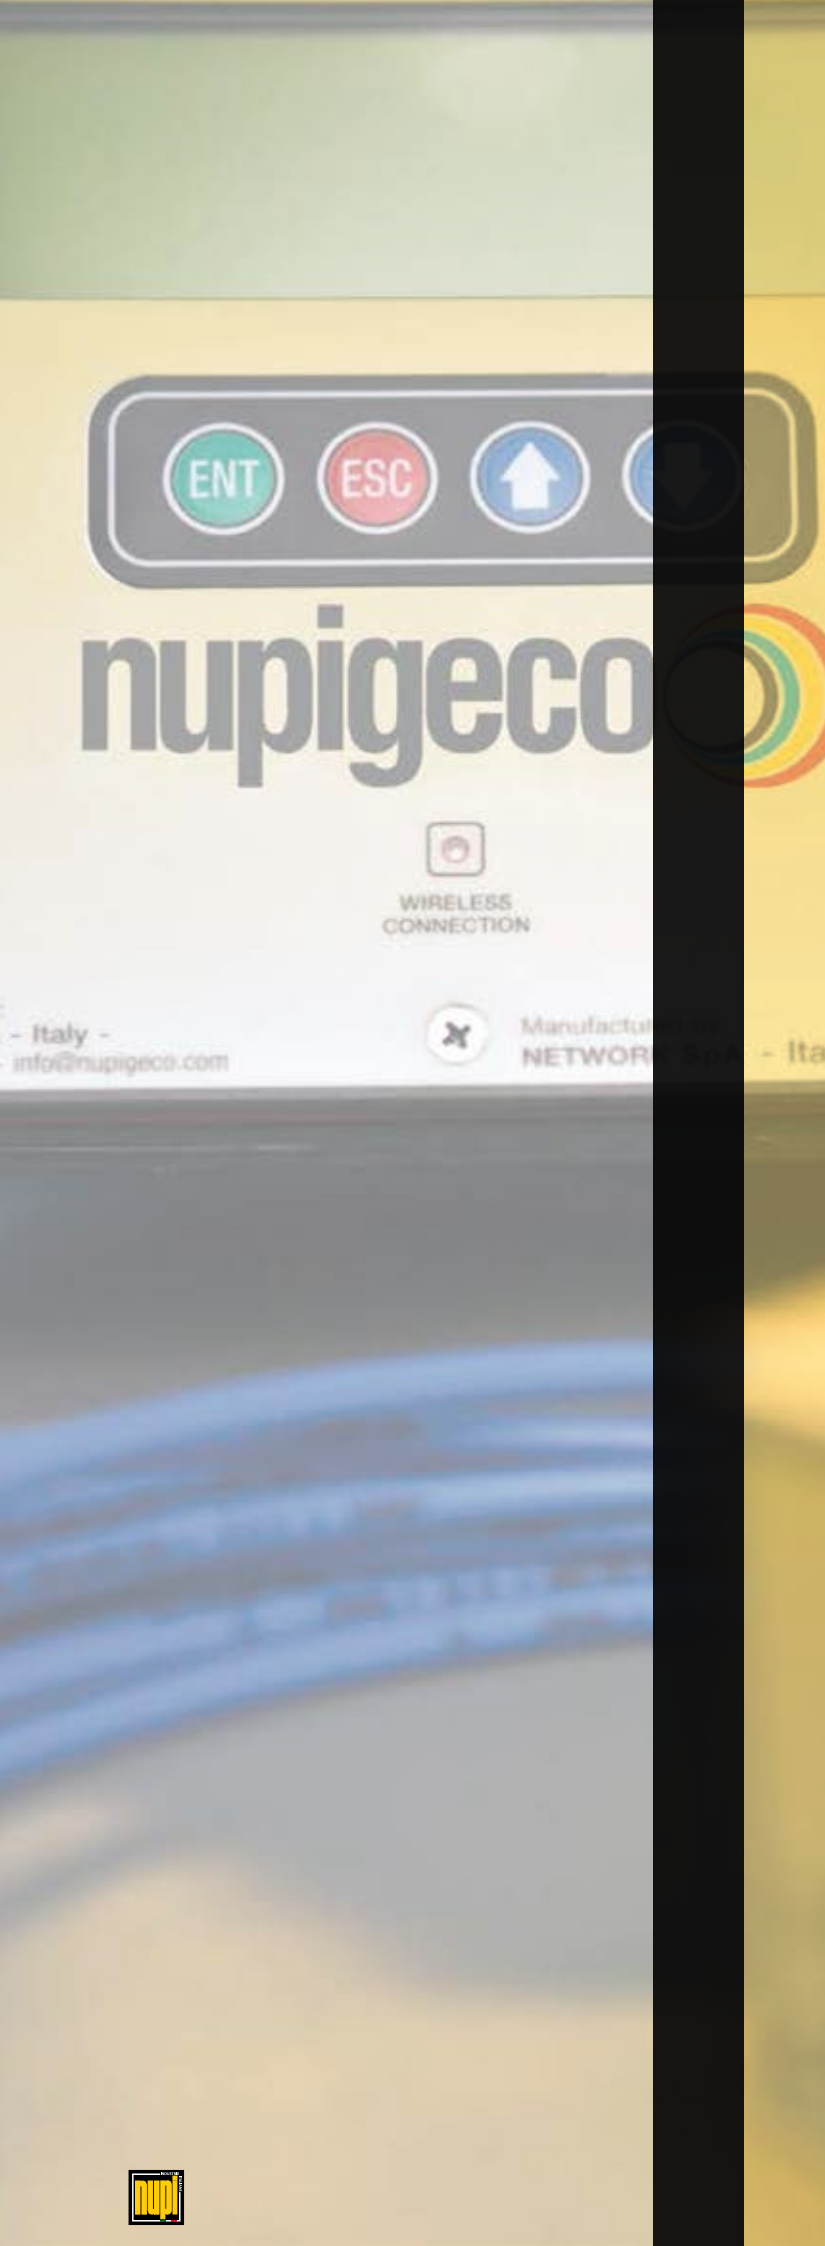

Máquinas y herramientas

Máquinas de soldadura

MÁQUINA DE SOLDAR AUTOMÁTICA POLIVALENTE CON ESCÁNER ÓPTICO Y SISTEMA BLUETOOTH INTEGRADO



Peso	25,2 kg
Dimensiones	340 x 450 x 220 mm
Potencia máxima absorbida	4.000 VA
Alimentación	230V
Corriente pico	100 A
Corriente soldadura 60% Duty Cycle	73 A
Frecuencia	50 - 60Hz
Temperatura de uso	De -18°C a +55°C
Pantalla	Visor retroiluminado dispuesto en 4 líneas de 20 dígitos
Protección IP	54
Tensión de soldadura	5-42V
Memoria	10.000 ciclos
Diámetros con los que puede trabajar	20 ÷ 630 mm

Referencia	Ø (mm)	Uds. Caja	Precio (€/u.)
E9001E	20÷630	1	A consultar

MÁQUINA DE SOLDAR AUTOMÁTICA "ELEKTRA LIGHT"



Peso	7 kg
Dimensiones	200 x 250 x 210 mm
Potencia máxima absorbida	1.300 W
Alimentación	110V o 230V
Corriente pico	60 A
Corriente soldadura 60% Duty Cycle	23 A
Frecuencia	50 - 60Hz
Temperatura de uso	De -10°C a +40°C
Precisión del termómetro	1°C
Protección IP	54
Tensión de soldadura	8-48V
Memoria	325 ciclos
Diámetros con los que puede trabajar	20 ÷ 125/160 * mm

Referencia	Ø (mm)	Uds. Caja	Precio (€/u.)
96906063	20-125/160* mm	1	A consultar

* Es posible soldar el diámetro 160 mm tomando la precaución de esperar el enfriamiento de la máquina, después de cada soldadura.

MÁQUINA DE SOLDAR CON SCANNER "ELEKTRA 315"



Peso	16 kg
Dimensiones	263 x 240 x 300 mm
Potencia máxima absorbida	2.600 W
Alimentación	110V o 230V
Corriente pico	100 A
Corriente soldadura 60% Duty Cycle	60 A
Frecuencia	50 - 60Hz
Temperatura de uso	De -10°C a +50°C
Protección IP	54
Tensión de soldadura	8-48V
Memoria	500 ciclos
Diámetros con los que puede trabajar	20 ÷ 315 mm

Referencia	Ø (mm)	Uds. Caja	Precio (€/u.)
96906126	20-315 mm	1	A consultar

SERVICIO DE ALQUILER

Ponemos a disposición del profesional el servicio de alquiler de máquina para sistema electrosoldadura.

Asesoramiento técnico de la máquina más apropiada según la instalación a realizar.

Solicite información y presupuesto:



Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com



902 20 31 41

Herramientas - UNI 10521

RASCADOR GIRATORIO



Referencia	Ø SDR6 – SDR7,4- SDR9 - SDR11	Ø SDR17	Peso (kg)	Uds. Caja	Precio (€/u.)
RAT1A *	75-200 mm	75-180 mm	2,8	1	A consultar
RAT2A **	200-400 mm	200-400 mm	5,5	1	A consultar

* Rascador con bolsa para transporte (RAT1A)

** Rascador con caja metálica (RAT2A)

ALINEADOR PARA ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES



Referencia	Tipo	Ø	Peso (kg)	Uds. Caja	Precio (€/u.)
99500010	A	20/63 mm	3,0	1	A consultar
99220003	B	63/180 mm	7,5	1	A consultar
99220001	C	125/500 mm	7,5	1	A consultar



Sede Madrid

Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid
Tel: 91 806 07 23
Fax: 91 803 30 49

Sede Barcelona

C/ Progrés, 29
Pl. Les Massotes
08850 Gavá - Barcelona
Tel: 93 630 30 40
Fax: 93 633 60 42

Atención al cliente:

902 20 31 41

www.italsan.com



Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

ITALSAN no se responsabiliza de posibles errores que aparezcan en la presente tarifa, y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características y precios* de los productos.

Para cualquier consulta dirigirse a atencionalcliente@italsan.com

*Precios sin IVA.

Distribuido por:



TAR/LOFT/2020/03