



Sistema de evacuación insonorizada


Reacción al fuego B-s1,d0



italsan

Tubería PP triple capa fonoabsorbente para evacuación con clasificación reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN 13501

El **Sistema FIREPLUS** se compone de tubería en polipropileno triple capa fonoabsorbente y accesorios en polipropileno para la evacuación de aguas residuales y pluviales a baja y alta temperatura, **fabricado según norma UNE-EN 1451-1 y con certificado de clasificación de reacción al fuego Bs1,d0 según norma UNE-EN 13501.**

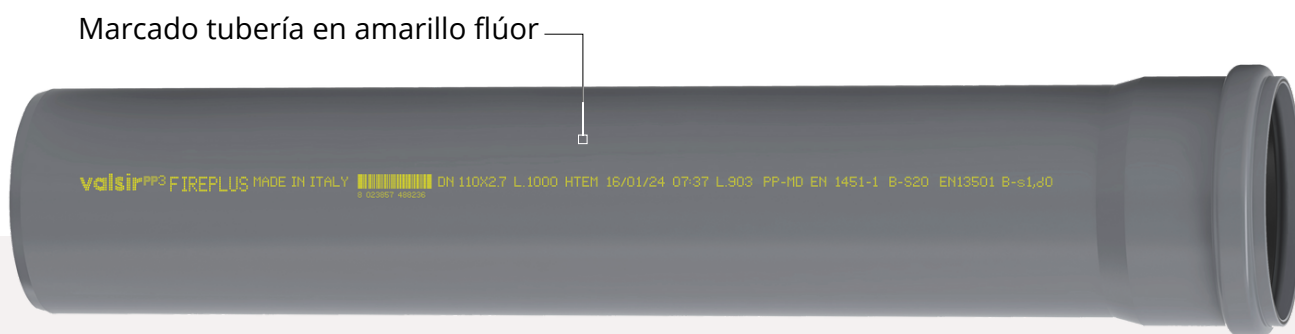

Aplicaciones

- Evacuación agua residuales hasta 95 °C.
- Ventilación primaria, secundaria y terciaria.
- Evacuación aguas pluviales.
- Sistemas gravitatorios industriales.




Producto reciclable

Normativa


Normativamente, se tiene que seguir el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio: DB-SI del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Actualmente, la norma que nos permite clasificar los elementos constructivos en función de su reacción al fuego es la norma UNE-EN 13501.

Realizamos asesoramiento sobre el cumplimiento de los requisitos del apartado 4, Tabla 4.1 sobre Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario del DB SI del CTE.

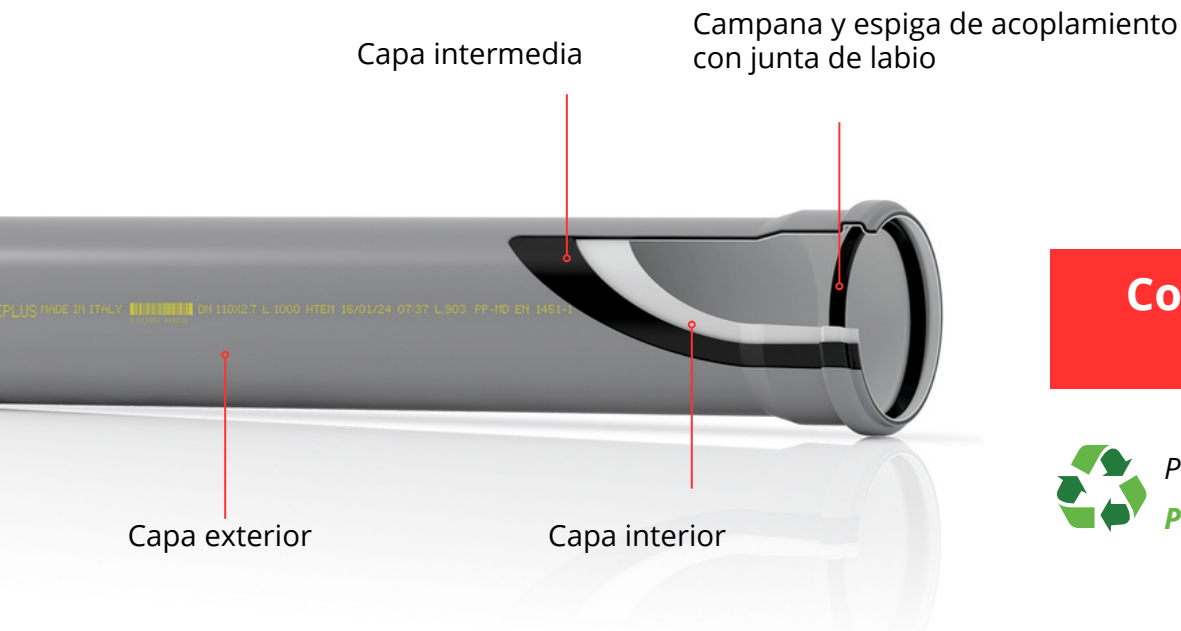

Con retardante al fuego

 *Producto reciclable*
Producto libre de halógenos

La instalación

Sistema de unión mediante boca con junta elastomérica monolabial.



Sistema de unión mediante manguito deslizante.



Este sistema permite la recuperación de tubos, modificación de instalación y la realización de reparaciones.

Programa para el dimensionado de redes de evacuación



Dimensionada en base al procedimiento establecido en el CTE DB-HS5: "Código Técnico de la Edificación de España- Documento Básico de Salubridad - Sección HS 5: Evacuación de aguas."

italsan

Sede Madrid

Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid
Tel: 91 806 07 23

Sede Barcelona

C/ Progrés, 29
P.I. Les Massotes
08850 Gavá
Barcelona Tel: 93 630 30 40

Atención al cliente:

900 921 957

www.italsan.com



Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

Distribuido por:



valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING

DIP/PP3FIREPLUS/2024/02